



MQ
MULTIQUIP

WHITEMAN®

Modelos de yeso/mortero y de concreto
para el contratista profesional.



TO PURCHASE THIS PRODUCT PLEASE CONTACT US



**Equipment Financing and
Extended Warranties Available**



**Discount-Equipment.com is your online resource for
commercial and industrial quality parts and equipment sales.**

561-964-4949

visit us on line @ www.discount-equipment.com

Select an option below to find your Equipment

Search by Manufacturer

Search by Product Type

Request a Quote

We sell worldwide for the brands: Genie, Terex, JLG, MultiQuip, Mikasa, Essick, Whiteman, Mayco, Toro Stone, Diamond Products, Generac Magnum, Airman, Haulotte, Barreto, Power Blanket, Nifty Lift, Atlas Copco, Chicago Pneumatic, Allmand, Miller Curber, Skyjack, Lull, Skytrak, Tsurumi, Husquvarna Target, Stow, Wacker, Sakai, Mi-T-M, Sullair, Basic, Dynapac, MBW, Weber, Bartell, Bennar Newman, Haulotte, Ditch Runner, Menegotti, Morrison, Contec, Buddy, Crown, Edco, Wyco, Bomag, Laymor, EZ Trench, Bil-Jax, F.S. Curtis, Gehl Pavers, Heli, Honda, ICS/PowerGrit, IHI, Partner, Imer, Clipper, MMD, Koshin, Rice, CH&E, General Equipment, Amida, Coleman, NAC, Gradall, Square Shooter, Kent, Stanley, Tamco, Toku, Hatz, Kohler, Robin, Wisconsin, Northrock, Oztec, Toker TK, Rol-Air, APT, Wylie, Ingersoll Rand / Doosan, Innovatech, Con X, Ammann, Mecalac, Makinex, Smith Surface Prep, Small Line, Wanco, Yanmar

Las mezcladoras MQ Whiteman™ tienen las características, la calidad y la excelencia en el diseño preferidas por los contratistas y la industria del alquiler de equipos. Nuestras mezcladoras de servicio pesado son fiables y fáciles de mantener, y están disponibles en una amplia variedad de tamaños y configuraciones de motor para la mayoría de las aplicaciones.

Elija entre tambores de acero o de polietileno EasyClean™. Cualquiera que sea su selección, **MQ Whiteman** establece el estándar de rendimiento y valor.

Disponible en modelos de 7, 9 y 12 pies cúbicos de capacidad.



WM90P
(9 pies cúbicos, tambor de polietileno)

- **Brazos de paleta en hierro fundido de gran resistencia** con escobillas para una mezcla uniforme y limpia.
- **Rejilla de seguridad de servicio pesado** con cortadora de bolsas incorporada
- **Duradero eje de las paletas** en acero cuadrado endurecido de 1 3/4". Rodamientos engrasables de doble sellado que ofrecen una larga vida de servicio.
- **Bloqueo del tambor** con posiciones "mix" (mezclar) y "tow" (remolcar) para seguridad.
- **Barra de remolque desmontable** fabricada de acero Sch 80 y disponible con opción de bola de 2", acoplador de tipo pasador o acoplador de bucle.*
- **Ranuras para carretilla elevadora** que facilitan la colocación en el patio y en el sitio de la obra.*
- **Eje sólido de 1 5/8" con grandes neumáticos B78x13"** para un remolque suave.*



WM90S
(9 pies cúbicos, tambor de acero)




WM45
(4,5 pies cúbicos, tambor de acero)
No remolcable

Diseño exclusivo de carretilla, ideal para pequeños trabajos de proceso por lotes y trabajo en interiores. Disponible con motor eléctrico o de gasolina.

* Excluye WM45.



Características de trabajo pesado



Innovador sistema de sellado.


Rodamientos de doble sellado con juntas de eje engrasables. Agujero de drenaje especialmente diseñado que protege los cojinetes y le advierte cuando el sello necesita sustitución.



Fabricada para durar. Rejilla de seguridad de servicio pesado con barra de seguridad de apertura automática. Canal de descarga más amplio para descargas más rápidas y fáciles.



Menos vibración. El motor está sólidamente montado en la base, reduciendo al mínimo las vibraciones. El motor está montado a nivel, para mayor precisión al controlar el aceite.



Transmisión doble de correa en V y engranajes. Permite mezclas más grandes y más pesadas.

Poleas en acero fundido para aumentar la durabilidad.

Rueda guía que proporciona un acoplamiento fácil y positivo.



Palanca de accionamiento del motor de operación fácil y conveniente.

Bastidor reforzado de acero tubular grueso que resiste daños, proporciona mayor fuerza y buen despeje para el vaciado.

MUDTUB

La **Multiquip MUD TUB** es la opción fácil para suministrar mortero a los albañiles profesionales. Está diseñada para que tenga buena durabilidad y fácil limpieza, con dos modelos disponibles para satisfacer los requisitos de su trabajo.



- **El tambor de gran capacidad** - 10 pies cúbicos - puede ser utilizado para transportar hasta 1000 libras (454 kg) de mortero o de otros materiales al lugar de trabajo.
- El diseño **Easy Clean™** simplifica la limpieza. El mortero seco se suelta con facilidad del tambor de polietileno, sin daños, simplemente golpeando con un mazo.
- **El material duradero de polietileno** resiste el tratamiento duro en el lugar de trabajo y las temperaturas extremas (calor y frío), y ofrece resistencia a los rayos ultravioletas.
- Las ruedas de 8 pulgadas de diámetro, **resistentes a los impactos**, están disponibles para simplificar el movimiento en superficies lisas; está disponible un modelo de patines con bases de 4 pulgadas en acero rectangular para una mayor durabilidad y es ideal para trabajar en un andamio.
- **Elija entre dos modelos** el (MUDTUBW) tiene ruedas de 8" y un modelo fijo (MUDTUB) tiene un diseño de patines de servicio pesado.

¡El estándar para la innovación y la fiabilidad!

Mejore la producción y mantenga el ritmo de las demandas de una mayor producción para mezclas más grandes y más pesadas. La serie **WM120** tiene transmisión hidráulica para dominar incluso los diseños de mezclas más rígidos, de asentamiento lento. Los contratistas apreciarán la descarga hidráulica estándar, que mejora la productividad y reduce la fatiga. Los propietarios de equipos apreciarán la reducción de los costos de mantenimiento que proporciona el sistema al eliminar los embragues y las correas de transmisión.



WM120PHD

12 pies cúbicos - accionamiento hidráulico, descarga hidráulica, tambor EasyClean — disponible con tambor de acero

- **Resistente tapa del motor en acero de calibre 14** con aberturas de ventilación troqueladas para mayor refrigeración y resistencia.
- **Tambores de polietileno EasyClean™ que simplifican la limpieza.** Hay disponibles tambores de acero.
- **Brazos de paleta en hierro fundido de gran resistencia** con escobillas para una mezcla uniforme y limpia.
- **Rejilla de seguridad de servicio pesado** con cortadora de bolsas incorporada
- **Duradero eje de las paletas** en acero cuadrado endurecido de 1 3/4". Rodamientos de sellado doble con ocho juntas del eje engrasables y accionadas por resortes.
- **Lengüeta de remolque removible para trabajos pesados** de acero resistente Sch 80.
- **Eje sólido de 5/8"** con grandes neumáticos B78x13" para un remolque suave.
- **Las palancas de control** proporcionan la posibilidad de controlar la dirección de la mezcla (adelante/en reversa) y subir/bajar el mecanismo de vaciado.



Las mezcladoras de concreto **Multiquip** están disponibles con tambores de acero o polietileno. Su diseño duradero y bajas necesidades de mantenimiento le proporcionarán años de servicio confiable.



Modelo MC94S (9 pies cúbicos)

- **Amplia apertura del tambor** para cargar fácilmente material.
- **Tambores de acero duraderos** disponibles en capacidades de 4, 6 y 9 pies cúbicos.
- **Rueda de descarga de varias posiciones** para descarga segura de los materiales.
- **Corona de una pieza en hierro fundido para trabajos pesados** para una larga vida útil.
- **Barra de remolque retráctil de servicio pesado** de acero Sch. 80 con acoplador de bucle, acoplador de bola de 2" o acoplador de tipo pasador.
- **Resortes del eje**, en modelos seleccionados, y grandes neumáticos B78x13" para remolcarlos con suavidad hasta la obra.**
- **Resistente tapa del motor en acero de calibre 14** con aberturas de ventilación troqueladas para mayor refrigeración y resistencia.

* Modelos de 4 pies cúbicos disponibles con tambores de acero únicamente.

** Los resortes del eje no están disponibles en los modelos de 4 pies cúbicos.




MEZCLADORAS DE CONCRETO

EasyClean™ hace toda la diferencia...



En todas las mezcladoras con tambor de acero estándar, este concreto seco puede ser una pesadilla para limpiarlo...

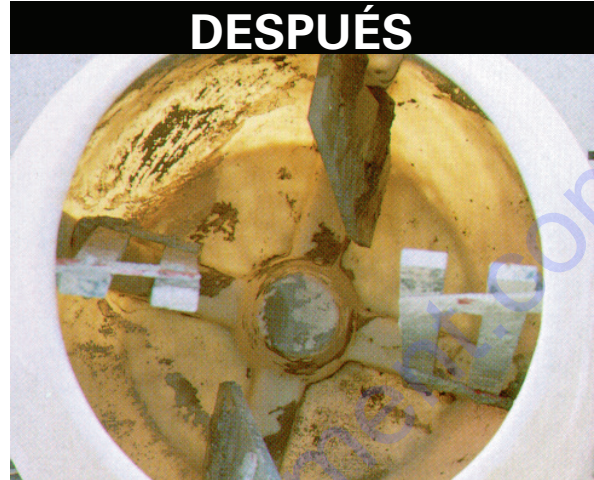

... ¡pero no con una mezcladora EasyClean! Unos golpecitos con un martillo de goma, ¡y el concreto seco cae!

¡LA MÁXIMA MEZCLADORA DE CONCRETO!

La mezcladora de concreto MC12PH se encarga de sus aplicaciones más grandes y difíciles. Cuenta con un tambor Easyclean™ de 12 pies cúbicos y un motor Honda GX340 potente.



Modelo MC94P (9 pies cúbicos)

Tambores de polietileno disponibles en los modelos de 6 y 9 pies cúbicos solamente.

EASYCLEAN™ ADVANTAGE

Nuestros tambores de polietileno ponen fin a los problemas de limpieza y ahorran tiempo y dinero.

La extracción del material seco de una mezcladora con tambor de acero puede tardar varias horas y dar como resultado abolladuras o daños en el proceso.

Un simple toque con un mazo de goma hace el trabajo — limpia en minutos ¡sin abolladuras, corrosión o fisuras!





La **mezcladora de concreto Mix-N-Go** puede mezclar hasta tres pies cúbicos de material, por lo que es ideal para los propietarios y pequeños contratistas.

Disponible con un tambor de polietileno, la Mix-N-Go es ideal para pequeños cimientos y bases, zapata portante y parches de concreto. Se encuentra disponible con motor de gasolina o eléctrico para la comodidad del operador. También puede utilizarse como carretilla para transportar el concreto y otros materiales en el lugar de trabajo.

- **Potencia** — Motor eléctrico de $\frac{3}{4}$ HP, 115 monofásico, aprobado por UL y CSA.
- **Llantas neumáticas** — para mayor comodidad en terrenos accidentados.
- **Caja de engranajes** — engranajes sumergidos en aceite para una larga vida útil sin problemas
- **El soporte para mezcladora** permite que el tambor gire 360° y se quita fácilmente para usar como carretilla.

Especificaciones

Modelo	Diseño del tambor	Capacidad máx. de mezclado*	Motor	Alto pulg. (mm)	Ancho pulg. (mm)	Longitud pulg. (mm)	Peso del soporte lb. (kg)	Peso en seco lb. (kg)
MC3PEA	Polietileno	3,0 pies cúbicos	Motor eléctrico $\frac{3}{4}$ HP, 115V, 1Ø	34 (863,6)	23 - 5/8 (584,2)	48 - 1/2 (1219,2)	35 (15,9)	138 (62,6)



Mezcladoras Whiteman - Especificaciones

Mezcladoras de yeso/mortero — Modelos de tambor de polietileno

Modelo	WM70P	WM90P	WM120PHD (hidráulico)
Capacidad — pies cúbicos. (litros)	7 (93)	9 (248)	12 (340)
Capacidad — bolsas	1½ a 2½	2½ a 3½	3½ a 4
Fuentes de Alimentación**	Eléctrica de 1,5 HP 1ø 115/230V 4,8 HP Honda 7,9 HP Honda	Eléctrica de 3 HP 1ø 230 V 7,9 HP Honda	11,7 HP Honda
Material del tambor	Polietileno	Polietileno	Polietileno
Peso promedio* — libras (kg)	690 (313)	785 (356)	1.010 (454)
Longitud c/lengüeta x A x H — pulg. (cm)	98x50x56 (248x127x142)	98x50x59 (248x127x150)	82x51x60 (208x130x152)
Altura incluyendo el asa — pulg. (cm)	73 (185)	77 (196)	75 (191)
Altura de descarga — pulg. (cm)	21 (53)	21 (53)	17 (43)
Transmisión	Correa en V	Correa en V	Hidráulica
Acción de vaciado	Manual	Manual	Descarga hidráulica

Mezcladoras de yeso/mortero — Modelos de tambor de acero

Modelo	WM45	WM63	WM70S	WM90S	WM120SHD (hidráulica)
Capacidad — pies cúbicos. (litros)	4,5 (113)	6,3 (178)	7 (93)	9 (248)	12 (340)
Capacidad — bolsas	1/3 a 1	1½ a 2	1½ a 2½	2½ a 3½	3½ a 4
Fuentes de Alimentación**	Eléctrica de 1,0 HP 1ø 115/230V 4,8 HP Honda	Eléctrica de 1,5 HP 1ø 115/230V 4,8 HP Honda 7,9 HP Honda	Eléctrica de 1,5 HP 1ø 115/230V 4,8 HP Honda 7,9 HP Honda	Eléctrica de 3 HP 1ø 230 V 7,9 HP Honda	11,7 HP Honda Eléctrica de 5HP 1ø 230 V Eléctrica de 5HP 3ø 230/460V
Material del tambor	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
Peso promedio* — libras (kg)	380 (172)	574 (260)	690 (313)	785 (356)	1.010 (454)
Longitud c/lengüeta x An x Al — pulg. (cm)	67x28,5x41 (170x65x104)	92,5x51x54,6 (235x129,5x137)	98x50x56 (248x127x142)	98x50x59 (248x127x150)	82x51x60 (208x130x152)
Altura incluyendo el asa — pulg. (cm)	60 (152)	54,6 (1384)	73 (185)	77 (196)	75 (191)
Altura de descarga — pulg. (cm)	7,5 (19)	18 (46)	21 (53)	21 (53)	17 (43)
Transmisión	Correa en V/Corona	Correa en V/Corona	Correa en V	Correa en V	Hidráulica
Acción de vaciado	Manual	Manual	Manual	Manual	Descarga hidráulica
Remolcable	No	Sí	Sí	Sí	Sí

Mezcladoras de concreto, modelos de tambor de acero y polietileno

Modelo	Modelos de tambor de acero			Modelos de tambor de polietileno		
	MC44S	MC64S	MC94S	MC64P	MC94P	MC12PH
Capacidad — pies cúbicos (litros)	4 (110)	6 (165)	9 (248)	6 (165)	9 (248)	12 (339)
Capacidad — bolsas	1/3	½	1	½	1	1,5 - 2
Fuentes de Alimentación**	Eléctrica de 0,5 HP 1ø 115V 3,5 HP Honda	Eléctrica de 1,5 HP 1ø 115/230V 4,8 HP Honda 7,9 HP Honda	Eléctrica de 1,5 HP 1ø 115/230V 7,9 HP Honda	Eléctrica de 1,5 HP 1ø 115/230V 4,8 HP Honda 7,9 HP Honda	Eléctrica de 1,5 HP 1ø 115/230V 7,9 HP Honda	10,7 HP Honda
Peso promedio* — libras (kg)	495 (225)	685 (311)	810 (367)	685 (311)	800 (363)	1000 (435,5)
Longitud c/lengüeta x An x Al — pulg. (cm)	87x51x54 (221x130x137)	102x51x59 (259x130x150)	106x51x63 (269x130x160)	102x51x59 (259x130x150)	106x51x63 (269x130x160)	109x56x67,5 (276,8x142,2x171,4)
Altura de descarga — pulg. (cm)	23 (58)	23 (58)	23 (58)	23 (58)	23 (58)	23 (58)
Abertura del tambor — pulg. (cm)	16 (40)	17 (43)	19,7 (50)	19 (48)	23,7 (60)	20 (50,8)
Profundidad del tambor — pulg. (cm)	26 (66)	29 (74)	31 (79)	29 (74)	31 (79)	35,5 (90,1)
Llantas	B78x13	B78x13	B78x13	B78x13	B78x13	B78x13
Transmisión	Correa en V	Correa en V	Correa en V	Correa en V	Correa en V	Correa en V
Acción de vaciado	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual

* El peso de la mezcladora mostrado es un promedio; el peso exacto depende de la fuente de alimentación.

* Capacidad de mezcla real basada en una bolsa de cemento Portland de 94lb. Puede variar en función del tamaño del agregado y el diseño de la mezcla.

** Las potencias nominales de los motores son calculadas por el fabricante de cada motor y el método de medición individual puede variar entre los fabricantes de los motores. Multiquip Inc. y sus compañías filiales no hacen afirmación, representación ni garantía alguna en cuanto a la potencia nominal del motor en este equipo y renuncian a toda responsabilidad u obligación de cualquier tipo con respecto a la exactitud de la potencia nominal del motor. Los usuarios deberán consultar el manual del propietario del fabricante del motor y su sitio web para obtener información específica con respecto a la potencia del motor.

Todas las mezcladoras se encuentran disponibles con acoplamiento de argolla, acoplamiento de bola de 2" (5,1) cm o acoplamiento de tipo pasador. Las cadenas de seguridad para trabajos pesados están incluidas.



TO PURCHASE THIS PRODUCT PLEASE CONTACT US



**Equipment Financing and
Extended Warranties Available**



**Discount-Equipment.com is your online resource for
commercial and industrial quality parts and equipment sales.**

561-964-4949

visit us on line @ www.discount-equipment.com

Select an option below to find your Equipment

Search by Manufacturer

Search by Product Type

Request a Quote

We sell worldwide for the brands: Genie, Terex, JLG, MultiQuip, Mikasa, Essick, Whiteman, Mayco, Toro Stone, Diamond Products, Generac Magnum, Airman, Haulotte, Barreto, Power Blanket, Nifty Lift, Atlas Copco, Chicago Pneumatic, Allmand, Miller Curber, Skyjack, Lull, Skytrak, Tsurumi, Husquvarna Target, Stow, Wacker, Sakai, Mi-T-M, Sullair, Basic, Dynapac, MBW, Weber, Bartell, Bennar Newman, Haulotte, Ditch Runner, Menegotti, Morrison, Contec, Buddy, Crown, Edco, Wyco, Bomag, Laymor, EZ Trench, Bil-Jax, F.S. Curtis, Gehl Pavers, Heli, Honda, ICS/PowerGrit, IHI, Partner, Imer, Clipper, MMD, Koshin, Rice, CH&E, General Equipment, Amida, Coleman, NAC, Gradall, Square Shooter, Kent, Stanley, Tamco, Toku, Hatz, Kohler, Robin, Wisconsin, Northrock, Oztec, Toker TK, Rol-Air, APT, Wylie, Ingersoll Rand / Doosan, Innovatech, Con X, Ammann, Mecalac, Makinex, Smith Surface Prep, Small Line, Wanco, Yanmar